


S-LINE sa odporúča pre potrubia s priemerom 1" a menším, ktoré slúžia na prepravu pary, kondenzátov, kvapalín a plynov, kde je dôležitá ochrana personálu a minimalizovanie tepelných strát. S-LINE ponúka cenovo výhodnú alternatívu k izolácii a ochrane malých priemerov potrubí pred poveternostnými vplyvmi.

- ▶ **Ušetríte čas a prácu pri inštalácii potrubí s priemerom 1" a menším.**
- ▶ **Znížte počet armatúr s dlhými cievkami.**
- ▶ **Eliminujte netesnosti zo skrutkovacích a kompresných armatúr spojených s rúrkami.**
- ▶ **Ľahká inštalácia.**

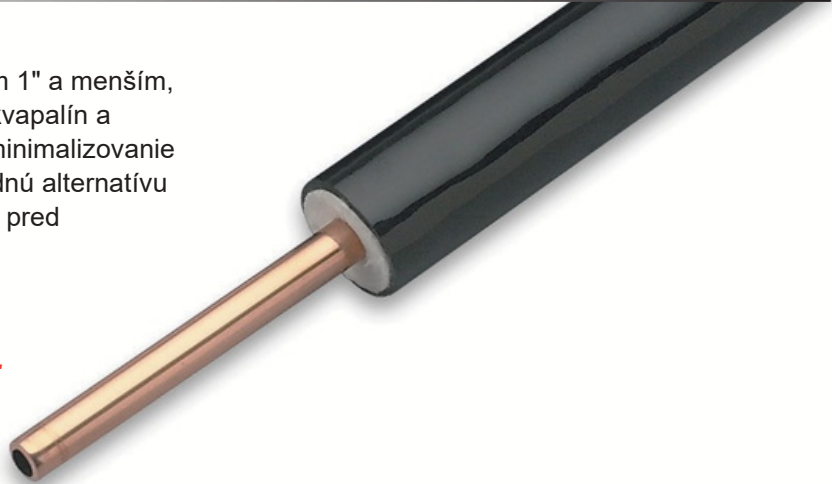

Typické použitie

- Potrubia na prívod pary
- Potrubia na odvod kondenzátu
- Technologické potrubia s malým priemerom

Vlastnosti produktu

- Ochrana personálu
- Odolnosť proti vplyvom počasia
- Úspora energie

Plášť

- SV47PVC
- Odolný voči UV žiareniu

Izolácia

- Sklenené vlákno
- Obsah vo vode rozpustných chloridov < 30 ppm
- Nehygroskopický

Model Number

SA2 1/4" x 0,035 stena zváraná 316SS
SA3 3/8" x 0,035 stena zváraná 316SS
SA4 1/2" x 0,035 stena zváraná 316SS
SE4 1/2" x 0,049 stena zváraná 316SS
SF1 1/8" x 0,035 stena ťahaná 316SS
SF2 1/4" x 0,035 stena ťahaná 316SS
SF3 3/8" x 0,035 stena ťahaná 316SS
SF4 1/2" x 0,035 stena ťahaná 316SS
SB2 1/4" x 0,049 stena ťahaná 316SS
SB3 3/8" x 0,049 stena ťahaná 316SS
SB4 1/2" x 0,049 stena ťahaná 316SS
SB6 3/4" x 0,049 stena ťahaná 316SS
SK8 1" x 0,065 stena ťahaná 316SS
SJ2 1/4" x 0,030 stena z medi
SC3 3/8" x 0,032 stena z medi
SD4 1/2" x 0,035 stena z medi
SM4 1/2" x 0,049 stena z medi
SM6 3/4" x 0,049 stena z medi

Príslušenstvo:

TPKHS-E1 Tepelne zmršťiteľná koncová manžeta

Iné materiály a veľkosti, dostupné sú parné a elektricky vyhrievané zväzky